Kruskal's Algorithm

(A, D)
(E, H)
(F, G)
(A, B)
(B, D)
(G, E)
(G, H)
(E, C)
(C, H)
(E, F)
(F, C)
(D, E)
(B, C)
(C, D)
(A, F)
(D, F)

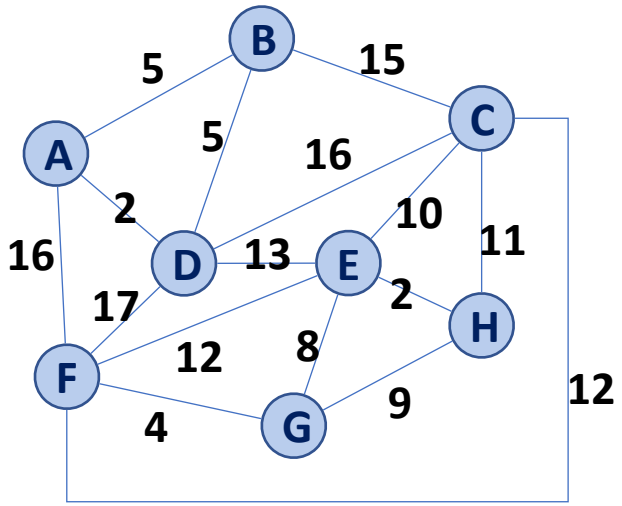

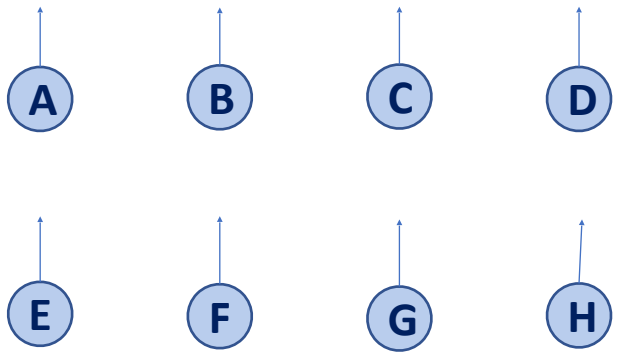


```
1   KruskalMST(G):
2     DisjointSets forest
3     foreach (Vertex v : G):
4       forest.makeSet(v)
5
6     PriorityQueue Q     // min edge weight
7     foreach (Edge e : G):
8       Q.insert(e)
9
10    Graph T = (V, {})
11
12    while |T.edges()| < n-1:
13      Vertex (u, v) = Q.removeMin()
14      if forest.find(u) != forest.find(v):
15         T.addEdge(u, v)
16         forest.union( forest.find(u),
17                       forest.find(v) )
18
19    return T
```